

Generella underhållsinstruktioner

Aluminiumprofiler

Profilerna som är underhållsfria, de rostar alltså inte, hålls rena från damm och smuts med ljummet vatten och mildt allrengöringsmedel.

Aluminiumplåt

Rengöres med vanligt vatten och mildt allrengöringsmedel.

Laminatskiva

Rengöres med vanligt vatten och mildt allrengöringsmedel.

Glas

Rengöres med vanligt fönsterputs och torr duk.

Repa ej glaset med vassa föremål.

Svåra fläckar kan tas bort med rengöringsmedel för keramikhällar.

Perfoplåt

Rengöres med vanligt vatten och mildt allrengöringsmedel.

Fibercementskivor

Rengöres med vanligt kallt eller rumstempererat vatten och mildt allrengöringsmedel.

Skrapa ej med vassa föremål för då äventyras ytan.



BALKONGINGLASNING FABER

Hogstad Aluminium följer Boverkets byggregler (BBR) och anvisningar av Balkongföreningen Norden (BF) hur man skall förhålla sig till gällande anvisningar och byggregler. Balkong som glasas in med ett vikglassystem (Faber) klassas som ett vind- och väderskydd inte som ett "extra" rum.

TÄTHET

Inglasningen skyddar en balkong bättre mot väder och vind. Inglasningen är dock inte en tät konstruktion eftersom balkongen är i behov av god ventilation. Vid t.ex blåst kan det uppstå ljud från inglasningen av blåsten och det är fullt normalt.

Under vissa väderförhållanden så som regniga och blåsiga dagar, kan det tränga in vatten på balkongen.

VENTILATION

Den inglasade balkongen är inte helt tät eftersom luften på balkongen skall kunna ventileras. Kan inte luften ventileras så kan det eventuellt uppkomma framtida problem som fukt, mögel och skadeinsekter. Springor mellan glasrutor som är 1-3 mm räcker som god ventilation. Det går även bra att öppna en glaslucka för effektivare ventilation.

GLAS

Faber balkonginglasning är tillverkad med härdade glas.

CEMENT OCH KALKFLÄCKAR PÅ GLASEN

Vid t.ex regnväder kan vatten upplösa cement och kalk från betongytor eller cementfogar. Vatten som rinner eller har stänkt på glaset bör snarast torkas bort, man bör även rengöra regelbundet för att förhindra att det bränner fast på glaset och bildar kvarstående missfärgningar. Detta gäller även för aluminiumprofiler. Hogstad Aluminiums rekommendationer är att glas putsas/rengöres minst 1 gång/månad under en period av två år.

Då dessa kalkfläckar beror på yttre omständigheter och inte på inglasningen ansvarar inte Hogstad Aluminium för eventuellt uppkomna kvarstående missfärgningar och det är därför inte reklameringsbart.

SKÖTSELRÅD

Vid rengöring av glaset rekommenderar vi fönsterputsmedel eller handdiskmedel och vatten. Aluminiumprofilerna ska tvättas på samma sätt. De horisontella gummilisterna kan vid behov smörjas våren och hösten. Smörj alltid med ett siliconsikt (typ Biltamas listskydds-silicon, ej spray) på glidyrtorna som vetter mot luckan.

Använd aldrig mineralbaserade smörjmedel (vanlig olja eller 5.56) det förstör listan.

Grattis till ditt nya förlängda balkongliv!

FABER vikglassystem är enkelt att använda och sköta.

Du kan välja att öppna enstaka glas för vädring eller hela systemet.

Här följer några grundläggande anvisningar för hur du smidigt öppnar och stänger glasluckorna samt skötselråd.

Så här fungerar FABER vikglassystem


Öppna och stäng en lucka för vädring

Fäst glasstaven i valfri luckas övre öppningskrok och dra nedåt, samtidigt som du med fingret lyfter i kroken i bågens nederkant.

Dra i detta läge glaset inåt mot dig och bågen stannar i ett vädringsläge.

Vid stängning trycks vädringsarmen lätt åt sidan och luckan trycks igen kraftfullt och bestämt, så att öppningsbeslagen låses fast.

Se nedan "Stänga lucka"

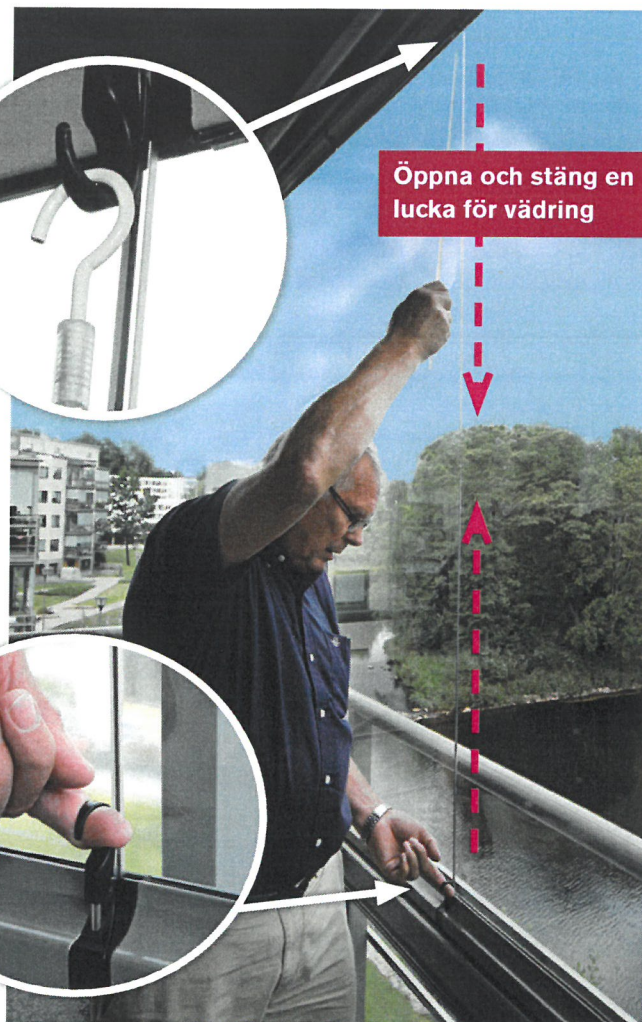

Öppna och stäng en lucka vid putsning (helt öppen)

Gör likadant som för öppning vid vädring. Därefter lösgörs vädringsarmen genom att föra den åt sidan, och lyfta den något. Då fjädrar vädringsarmen tillbaka under bågen och glasluckan har öppnats på vid gavel.

OBS – vid stängning behöver du inte fälla tillbaka vädringsarmen manuellt i profilrälser, det sker automatiskt.

Öppna lucka helt!

VÄDRINGSARMEN

Lösgör vädringsarmen när luckan skall öppnas helt!

Vid stängning går vädringsarmen tillbaka automatiskt!



Stänga en lucka

Håll ena handen mot glasluckans underkant, så att vädringsarmen inte kommer i kläm vid stängningen, håll den andra handen på glaset. Stäng luckan kraftfullt och bestämt, så att öppningsbeslagen låses fast. Vädringsarmen ska inte återställas manuellt, utan återgår automatiskt till sitt ursprungsläge.

Öppna och stänga alla luckor

Öppna första glasluckan helt. Skjut intill nästa glas och öppna även det. Gör likadant med de följande glasen, ett i taget.

För att stänga systemet börjar du med att stänga det sista glaset och skjuta det åt sidan till sitt ursprungsläge. Gör likadant med de följande glasen.

OBS! Glasen kan bara skjutas åt sidan i stängt läge!

Stänga en lucka



Öppna och stänga alla luckor



Hogstad
ALUMINIUM

Bruksanvisning **Drift & Skötsel**


FOCUS Balkonginglasning



Njut av ditt nya uteliv!


Öppna och stäng varsamt

Ryck inte häftigt i fönsterbågarna. Fatta istället några decimeter ovanför nederkanten och flytta dem med en mjuk hand. Då glider de lätt och följsamt.

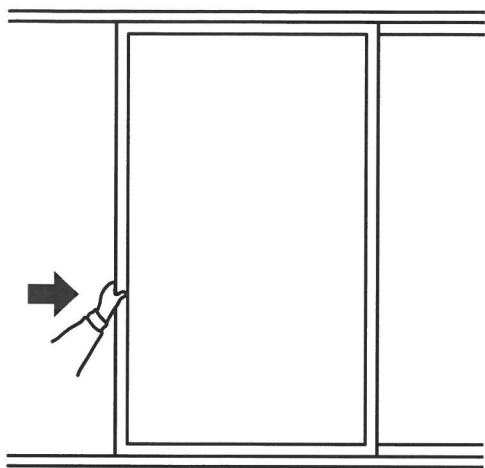

Lås och barnsäkerhet


Inglasningen är försedd med lås, för att undvika olyckor med barn och även en enkel låsning mot oönskade gäster. Låset består dels av ett fast handtag och dels av ett nyckellås. Handtaget är fjäderbelastat och är monterat i sidostolpen. För att öppna trycker man på handtaget och frigör fönsterbågen. På andra sidostolpen finns ett nyckellås som öppnas med medföljande nyckel.

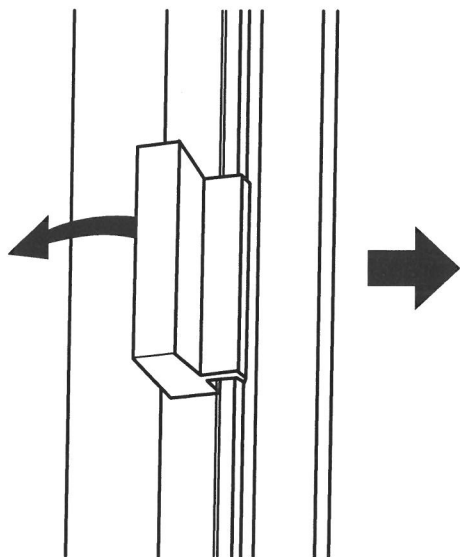

Öppning och rengöring


Fönsterglasen kan vikas in på balkongen vid fönsterputsning. Innan öppning av glasen utföres skall bågen placeras i putsningsläge. Börja med den yttersta bågen i spåret, drag förbi de övriga för att friställa den helt.

Ett litet motstånd kan finnas när man drar förbi. Fortsätt sedan på samma sätt med övriga bågar.

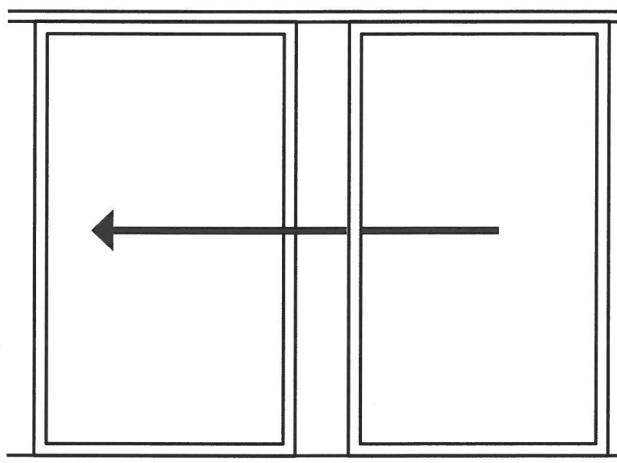

Öppna fönsterna med bifogad nyckel


vrid nyckeln varvid innerbågen öppnas och kan vikas in på balkongen för fönsterputsning. Lyft tillbaka bågen och lås sedan med nyckeln.

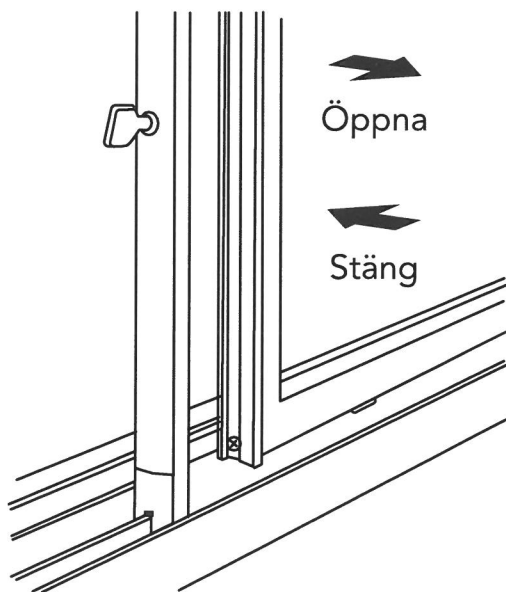

Gör rent ibland


Torka rent handledarens glidspår från smuts så glider fönsterbågarna utan att kärva.

Använd mjuk borste och en fuktig trasa.

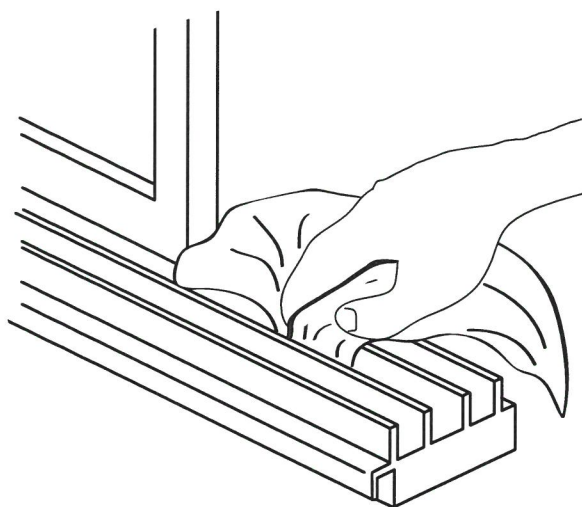

Sidohängt fönster

Vid avfasat ytterhörn gäller följande! Bågen öppnas med bifogad nyckel vrid ett kvarts varv för att öppna, vrid åt andra hållet för att stänga. Vädringsbeslag som är monterat följer med när bågen öppnas, och ställer sig i ett låst vädringsläge. Tryck på armen och bågen frigörs från låsning vid stängning. Låt styrpinnen följa med mot öppning i beslaget så frigöres bågen och kan vikas in för fönsterputs

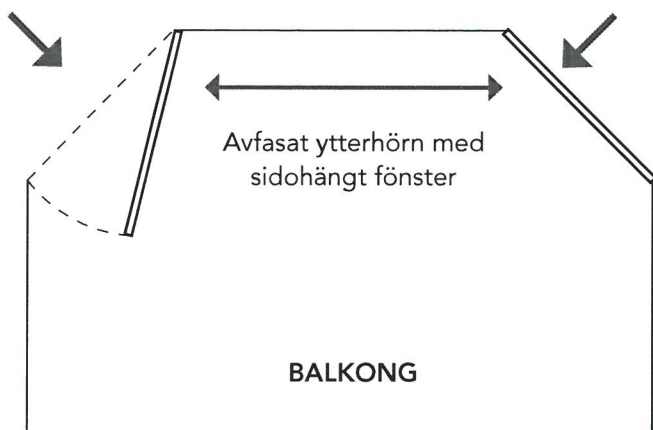

OBS! Tänk på detta!

Hogstad inglasningssystem

Hogstad inglasningssystem skall betraktas som ett vindskydd med glas. Inglasningssystemet förlänger vår och höstsäsongen, samt sänker ljudnivån vid starkt trafikerade vägar.

Ett balkonginglasningssystem får aldrig betraktas som ett uterum. Det bör därför inte inredas med permanent golv eller matta som kan skadas vid vattenintrång.

Regnvatten

Regnvatten i kontakt med färsk betong eller cementfog blir starkt alkaliskt.

Vatten som rinner eller stänker på glaset bör snarast avlägsnas för att skador inte skall uppstå på glaset. Detta gäller även på ingående aluminiumprofiler.

Glas som skadats på detta sätt är inte påverkbart av glasleverantör och är därför inte reklamationsbart.


Rengöring

Glas rengöres i samma omfattning som fönster, ca en gång varannan månad eller oftare om så erfordras. Fönsterputsmedel eller handdiskmedel och vatten. Även aluminiumprofilen rengöres på samma sätt.

Täpp inte till ventilationen

Inglasningen är i första hand till för ett väderskydd för balkongen. Det finns naturliga springor som släpper in luft och gör att ventilationen på balkongen blir bra. Täta därför inte med mattor trasor eller liknande.

FOCUS Balkonginglasning

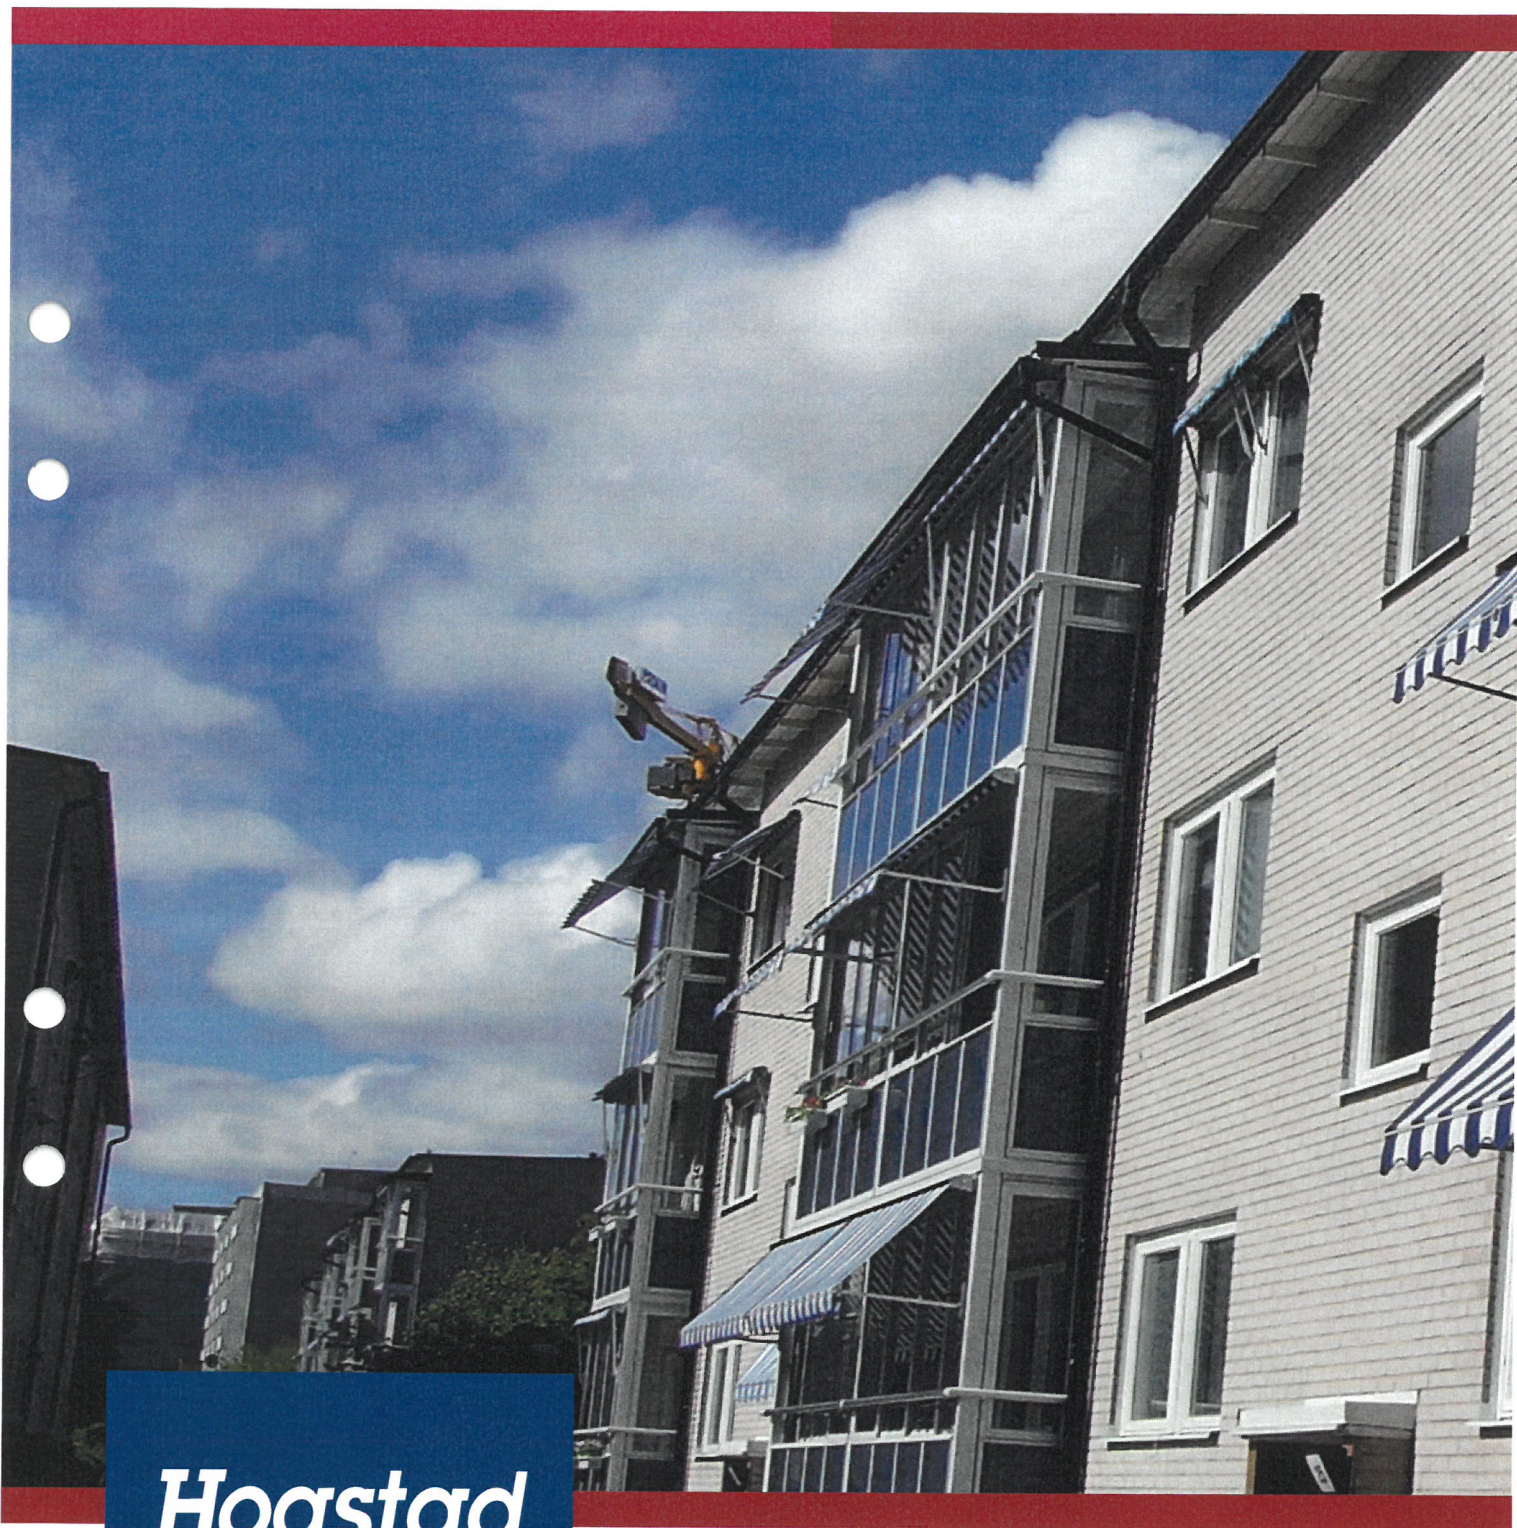

Hogstad
ALUMINIUM

Tel: 0142- 29 31 00

Fax: 0142-29 31 23

E-mail: info@hogstadaluminium.se

Internet: www.hogstadaluminium.se